

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА

УМКА-01-ФА

Исполнение STANDART

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Содержание

1. Общие указания.....	3
1.1. Взаимодействие с ФНС через ОФД.....	5
2. Основные сведения о ККТ.....	7
3. Описание ККТ.....	8
4. Маркировка ККТ.....	10
5. Комплектность	11
6. Требования безопасности.....	12
7. Настройка ККТ.....	13
Описание настроек ККТ приведено в документации к РМК.....	14
8. Настройка принтера при работе ККТ.....	15
9. Порядок ввода ККТ в эксплуатацию.....	15
10. Неполадки и их устранение.....	16
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	20
Примеры кассовых чеков и документов.....	20

1. Общие указания

Контрольно-кассовая техника (далее — ККТ) УМКА-01-ФА предназначена для работы в составе автоматических устройств для расчетов (далее – АУР) при осуществлении расчетов на территории Российской Федерации в целях обеспечения интересов граждан и организаций, защиты прав потребителей, а также обеспечения установленного порядка осуществления расчетов, полноты учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей.

Автоматическое устройство для расчетов - устройство для осуществления расчета с покупателем (клиентом) в автоматическом режиме с применением контрольно-кассовой техники без участия уполномоченного лица организации или индивидуального предпринимателя. (Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа").

ККТ УМКА-01-ФА содержит внутри корпуса фискальный накопитель, обеспечивает запись фискальных данных в фискальный накопитель, формирование фискальных документов, передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных и печать фискальных документов на бумажных носителях. Установленный в корпусе ККТ УМКА-01-ФА фискальный накопитель, является программно-аппаратным шифровальным (криптографическим) средством защиты фискальных данных и обеспечивает возможность формирования фискальных признаков, запись фискальных данных в некорректируемом виде (с фискальными признаками), их энергонезависимое долговременное хранение, проверку фискальных признаков, расшифровывание и аутентификацию фискальных документов, подтверждающих факт получения оператором фискальных данных фискальных документов, переданных контрольно-кассовой техникой, направляемых в контрольно-кассовую технику оператором фискальных данных (далее -подтверждение оператора), а также обеспечивающее возможность шифрования

фискальных документов в целях обеспечения конфиденциальности информации, передаваемой оператору фискальных данных. Операторы фискальных данных - организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и находящиеся на территории Российской Федерации, получившие в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешение на обработку фискальных данных.

До начала применения ККТ для осуществления расчетов (под расчетами подразумеваются прием денежных средств с использованием наличных и (или) электронных средств платежа а составе АУР), ККТ должна быть зарегистрирована в налоговых органах. Регистрация в налоговых органах подразумевает под собой внесение налоговым органом записи об экземпляре модели контрольно-кассовой техники, ее фискального накопителя и о пользователе ККТ в журнал учета контрольно-кассовой техники, присвоение налоговым органом контрольно-кассовой технике регистрационного номера и выдача пользователю карточки регистрации контрольно-кассовой техники с указанием ее регистрационного номера на бумажном носителе или в электронном документе, подписанном усиленной квалифицированной электронной подписью. Действия, которые необходимо выполнить пользователю ККТ, для регистрации ККТ в налоговых органах и начала эксплуатации ККТ, описаны в разделе ниже.

1.1. Взаимодействие с ФНС через ОФД

Для работы с ККТ ККТ УМКА-01-ФА пользователю ККТ необходимо выполнить следующие действия:

Шаг 1. Зарегистрироваться лично в отделении ФНС или в кабинете контрольно-кассовой техники (далее – кабинет ККТ) на официальном сайте налоговых органов (ФНС) в сети «Интернет», указав при регистрации все необходимые реквизиты (организации или индивидуального предпринимателя).

Шаг 2. Заключить договор с Оператором фискальных данных (далее – ОФД), аккредитованный налоговыми органами, для обмена данными и последующей передачи информации о данном экземпляре ККТ в налоговые органы (ФНС). ОФД выполняет обработку фискальных данных с применением технических средств, которая включает получение, проверку достоверности, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение в некорректируемом виде, извлечение, использование, передачу в адрес налоговых органов в виде фискальных документов, предоставление налоговым органам таких данных и доступа к ним.


Шаг 3. Подать заявление в налоговые органы (ФНС) на регистрацию ККТ. При этом заявление, подаваемое через кабинет ККТ в виде электронного документа, должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью (КЭП). КЭП можно получить в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи. Адреса таких центров опубликованы на сайте ведомства.

Шаг 4. Получить от налоговых органов (ФНС) данные, необходимые для проведения регистрации данного экземпляра ККТ.

Шаг 5. Внести в регистрируемый экземпляр ККТ реквизиты регистрации ККТ и выполнить регистрацию ККТ (используя Универсальный конфигуратор УМКА, подробнее смотри документ «УМКА-01-ФА Инструкция налогового инспектора»).

Шаг 6. Получить карточку регистрации ККТ.

После успешной регистрации ККТ взаимодействие с ФНС через ОФД осуществляется по следующей схеме где:

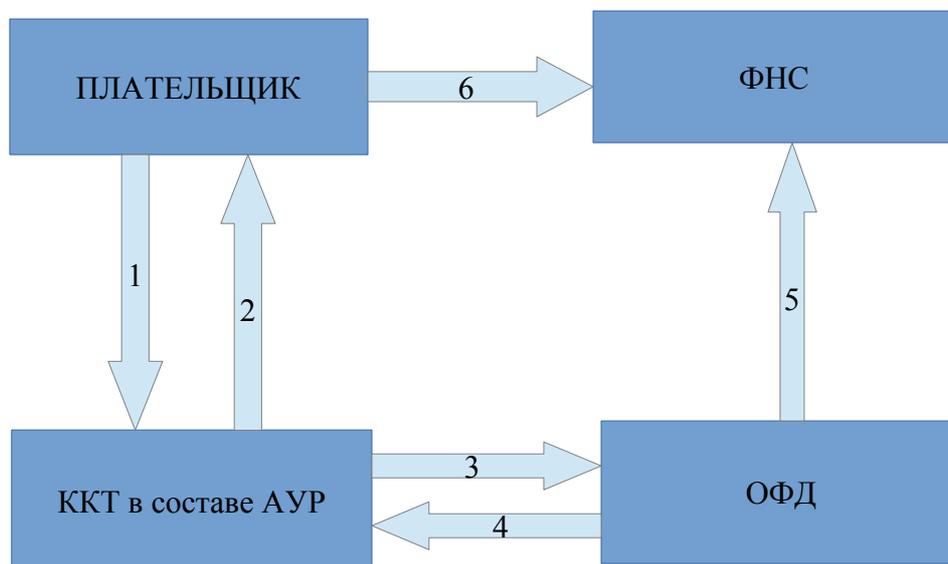

1) Плательщик оплачивает услугу в АУР;

2) АУР принимает оплату и ККТ в составе АУР фиксирует оплату в фискальном накопителе и выдаёт чек со всеми реквизитами и фискальным признаком;

3) ККТ в составе АУР передаёт фискальный документ ОФД;

4) ККТ получает подтверждение оператора;

5) ОФД осуществляет передачу в ФНС данных о фискальном документе;

6) Плательщик осуществляет контроль за легитимностью выданного кассового чека.

2.Основные сведения о ККТ

2.1.Наименование ККТ: Контрольно-кассовая техника УМКА-01-ФА.

2.2.ККТ изготовлена в соответствии с действующей конструкторской и технологической документацией, соответствует требованиям ТУ 4017-001-22287159-2016, а также требованиям, установленным Федеральным законом N54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа». Форматы фискальных документов, оформляемых ККТ, соответствуют утверждённым форматам фискальных документов.

2.3.Вся работа с ККТ УМКА-01-ФА ведётся с помощью команд, подаваемых АУР или UmkaLite_РМК (далее - РМК).

2.4. ККТ сертифицирована: сертификат соответствия № ТС RU C-RU.AЮ05.B.00219 Серия RU №0403761 сроком действия с 15.12.2016 по 14.12.2021 включительно.

Сертификация проводилась органом по сертификации продукции и услуг обществом с ограниченной ответственностью «Курский центр сертификации» на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утв. КТС от 9 декабря 2011 года № 879.

2.5.Пример записи ККТ в других документах и (или) при заказе:

Контрольно-кассовая техника УМКА-01-ФА
ТУ 4017-001-22287159-2016.

3.Описание ККТ

Основной блок ККТ представляет собой единый корпус, внутри которого находится системная плата с подключенным к ней ФН. ККТ использует для печати принтер, находящийся в составе АУР, внутри которого применяется ККТ.

Список поддерживаемых принтеров можно посмотреть здесь

<http://umki.org/knowledge-base/printers/>

ККТ необходим доступ к сети интернет. Доступ ККТ в интернет может осуществляться по интерфейсу Ethernet.

Общий вид ККТ приведен на рисунке 1



Рисунок 1: ККТ УМКА-01-ФА Standart Общий вид

Порты:

3 USB-порта для подключения принтера и другого необходимого оборудования

1 RS - для работы с ПК по протоколу Атол

1 Ethernet - работа по сети

ФН устанавливается внутрь корпуса ККТ

Питание - 5V 2A

4.Маркировка ККТ

На корпусе ККТ содержится маркировка:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование ККТ;
- знак соответствия (единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза);
- заводской номер ККТ;
- дата изготовления (месяц и год);
- номинальное напряжение;
- номинальный ток;
- потребляемая мощность;
- надпись «Сделано в России».

5.Комплектность

Комплект поставки ККТ в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Наименование	Кол.	Примечание
ККТ УМКА-01-ФА	1	
Блок питания	1	
ККТ УМКА-01-ФА. Паспорт	1	

Для работы ПО UmkaLite_РМК (далее — РМК) понадобится персональный компьютер, удовлетворяющий следующим требованиям:

- наличие соединения по сети интернет;
- наличие 128Мб свободного дискового пространства;
- процессор не менее 333 mHz;
- оперативная память не менее 128 Мб;
- установленная операционная система Microsoft Windows XP и выше*.

6. Требования безопасности

Перед допуском к установке и настройке специалисты по обслуживанию и ремонту ККТ должны пройти подготовку и инструктаж по технике безопасности. Лица, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, к работе на ККТ не допускаются.

Запрещается проводить ремонтные работы при включенной ККТ. Для проведения ремонтных и других работ, необходимо извлечь ККТ из корпуса АУР. При ремонтных работах производить пайку разрешается паяльником с рабочим напряжением не более 36 В с исправной изоляцией токоведущих частей от корпуса и заземленным жалом.

Запрещается работа при снятом кожухе!

При работе с ККТ необходимо принимать меры, исключая удары и падение ККТ.

7.Настройка ККТ

Настройка ККТ осуществляется с помощью утилиты UmkaLite_РМК. Настройку рекомендуется проводить с подключенным принтером (из числа совместимых с ККТ). Для настройки ККТ должна быть подключена к интернету (по интерфейсу Ethernet).

Скачать руководство по ПО UmkaLite_РМК


Для настройки ККТ понадобится персональный компьютер, удовлетворяющий следующим требованиям:

- наличие интернета (компьютер должен быть в одной подсети с ККТ);
- наличие 128Мб свободного дискового пространства;
- процессор не менее 333 mHz;
- оперативная память не менее 128 Мб;
- установленная операционная система Microsoft Windows XP и выше.


Чтобы осуществить настройку выполните следующие действия:

Шаг 1: включите ККТ, дождитесь распечатанного документа о готовности к работе (ККТ печатает при старте), убедитесь, что ККТ подключена к интернету;


Шаг 2: запустите на компьютере РМК;

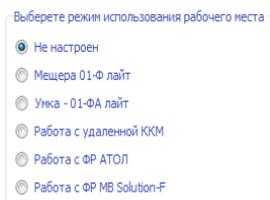


Шаг 3: выберите пункт Работа с удалённой ККМ

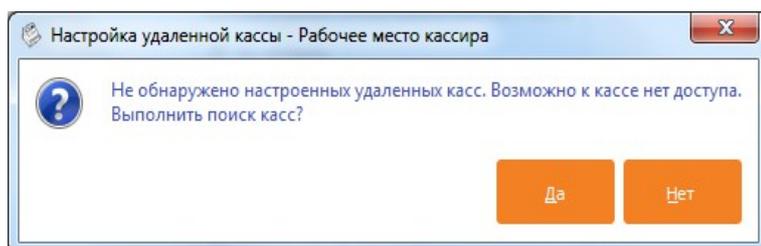

Нажмите да, для поиска ККТ в сети.

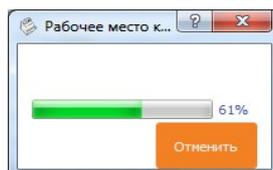

Шаг 4: Выберите из найденных ККТ нужную

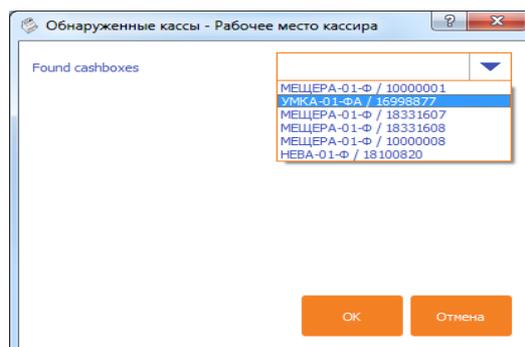

Нажмите ОК

Если ККТ нет в списке найденных:

1. Проверьте, что у ККТ есть подключение к интернету
2. Проверьте, что ККТ и компьютер, на котором установлена РМК, находятся в одной подсети

Описание настроек ККТ приведено в документации к РМК

8.Настройка принтера при работе ККТ

Подключение принтера к системной плате ККТ осуществляется по USB-порту с помощью преобразователя USB-COM Prolific PL2303. Для настройки принтера запустите РМК под сис. админом (по умолчанию пароль 99), затем Сервис-Настройки. Выберите вкладку "Печать". Выберите модель вашего принтера, порт /dev/printers, скорость в соответствии с настройками вашего принтера. Нажмите "Применить".

Подготовка принтера к работе и заправка бумаги в него осуществляется на основании руководства по эксплуатации принтера.

9.Порядок ввода ККТ в эксплуатацию

Если транспортировка оборудования осуществлялась при низких температурах, то перед использованием ККТ необходимо выдержать при комнатной температуре как минимум в течение 6 часов, не распаковывая.

Перед распаковкой ККТ необходимо проверить целостность упаковки.

При распаковке ККТ необходимо:

- проверить комплектацию в соответствии с Паспортом;
- убедиться в отсутствии внешних дефектов, которые могли возникнуть в процессе транспортировки;
- проверить соответствие заводского номера ККТ, номеру, указанному в Паспорте ККТ.

10.Неполадки и их устранение

ККТ не реагирует на команды:

- Идет отработка какой-то команды – дождитесь окончания выполнения текущей операции.
- Произошло замятие бумаги – освободите бумагу.
- Принтер вышел из строя — устраните неполадки согласно эксплуатационной и ремонтной документации или обратитесь в сервисную организацию,
- ККТ вышла из строя – устраните неполадки согласно эксплуатационной и ремонтной документации или обратитесь в сервисную организацию, обслуживающую данную ККТ.

ККТ заблокирована при расхождении даты и времени с таймером ФН:

- ККТ не входит в режим оформления кассовых чеков (смена превысила 24 часа) – закрыть смену .
- В ККТ заблокировано оформление фискальных документов по причине расхождения даты и времени ККТ с таймером ФН – при необходимости закройте смену и введите корректные дату и время в ККТ.

ККТ не входит в режимы:

- ККТ не входит в режим оформления кассовых чеков (смена превысила 24 часа) – закрыть смену (снять отчет о закрытии смены).
- ККТ заблокирована в режиме ввода даты – введите правильную дату.
- Неверный номер режима (при работе в составе АУР) или пароль – проверьте режим и пароль.
- Не завершены операции регистрации ККТ, закрытия смены и др. или данные не переданы в ОФД (истек срок ожидания) – завершите операцию и/или настройте связь для корректного обмена с ОФД.

- В ККТ отсутствует ФН (ККТ заблокирована) – проверить подключение ФН к ККТ, проверить исправность кабеля ФН, проверить исправность ФН. При обнаружении неполадки, устранить ее (или обратиться с сервисную службу).
- ККТ заблокирована по причине несоответствия заводского номера ККТ установленному в ней ФН – установите ФН в соответствующий экземпляр ККТ с правильным заводским номером.

ККТ не отвечает на команды:

- ККТ выключена – включите питание.
- У ККТ нет доступа к сети интернет;
- ККТ вышла из строя – устраните неполадки согласно эксплуатационной документации или обратитесь к изготовителю ККТ, или в сервисную организацию, обслуживающую данную модель ККТ.

ККТ не входит в режим оформления кассовых чеков

- Закрыт ФН – установите новый экземпляр ФН и проведите регистрацию ККТ.

ККТ выдает ошибку «Нет бумаги»:

- Бумага закончилась, вставьте бумагу.
- Проверить датчик бумаги – при обнаружении неполадки рекомендуется обратиться к изготовителю принтера или в сервисную организацию, обслуживающую данную модель принтера.

При снятии отчета о закрытии смены произошел сбой, ККТ выдает ошибку «Снятие отчета прервалось»:

- необходимо повторно закрыть смену.

При включении ККТ выдаёт на печать

ОШИБКА FLASH-ПАМЯТИ:

- ККТ вышла из строя – рекомендуется обратиться к изготовителю ККТ или в сервисную организацию, обслуживающую данную модель ККТ.

ФН НЕ ИЗ ЭТОЙ ККТ

- Установить ФН, с которым была выполнена регистрация данной ККТ.

НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬ ФД

В ОФД:

- Установить связь с ОФД – отправить данные о фискальном документе.

На все команды ПК ККТ отвечает «Неверный пароль»:

- Пароль доступа к ККТ некорректный

В отчете о закрытии смены печатается текст:

ПРЕВЫШЕНО ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ

ОТВЕТА ОФД

- Установить связь с ОФД, получить подтверждение.

ОШИБКА ФН

или

ИСЧЕРПАН РЕСУРС ФН

или

ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА ФН

- Заменить ФН.

При входе в режим оформления чеков или режим отчета о закрытии смены ККТ отвечает

«Проверьте дату и время»:

- Необходимо установить Дату и Время.

В ФН переданы неверная дата или время

- Необходимо установить Дату и Время.

Некорректное значение параметров команды ФН

- Необходимо повторно ввести реквизиты регистрации ККТ и провести регистрацию ККТ.

Превышение размеров TLV данных ФН

- Ввести верные реквизиты и параметры регистрации ККТ и выполнить регистрацию ККТ.

Нет транспортного соединения ФН

- Устранить неполадку соединения ККТ с ФН, повторно ввести данные и провести регистрацию ККТ.

В ФН есть неотправленные ФД

- Требуется завершить отправку ФД.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Примеры кассовых чеков и документов

При формировании и последующем закрытии кассового чека в ККТ, электронные копии документов отправляются в ОФД (кроме служебных сообщений).

Документ готовности к работе

При старте ККТ печатает документ готовности к работе, документ содержит информацию о дате и времени ККТ, наименование ККТ, наименование пользователя, адрес установки ККТ, место установки ККТ, заводской номер ККТ, регистрационный номер ККТ и ИНН пользователя.



Отчёт об открытии смены

В ККТ смена открывается специальным документом:



Кассовый чек прихода

Основной документ при работе ККТ



Кассовый чек прихода при работе платёжного агента

Основной документ, оформляемый ККТ при деятельности платёжного агента.

Содержит дополнительную информацию:

- размер вознаграждения, уплачиваемого плательщиком платёжному агенту или платёжному субагенту в случае его взимания;

- номера контактных телефонов платёжного агента, поставщика и оператора по приему платежей, а также платёжного субагента в случае приема платежей платёжным субагентом.

ООО Надежда ИНН 7725225244 г. Орёл ул. Верхняя Набережная д.34 МЕСТО РАСЧЕТОВ маг. Ромашка КАССИР ИВАНОВ СЕМЕН ПЕТРОВИЧ Кассовый чек	
ЧЕК 1 ПРИХОД	02.03.17 17:36
СМЕНА	8
ЭЛ. АДР. ПОКУПАТЕЛЯ	caly_nata@mail.ru
АВТОМАТ	1234
СНО	ЕНВД
САЙТ ФНС	www.nalog.ru
ЭЛ. АДР. ОТПРАВИТЕЛЯ	calynata@gmail.com

Оплата Сотовая связь	10,00 x 1,000 0 = 10,00
Номер	9999991111
ТЛФ. ПОСТ.	88001111111
МТС	

ТЛФ. ПЛ. АГЕНТА	ПЛ. АГЕНТ 354017
ТЛФ. ОП. ПР. ПЛАТЕЖА	88002000628
ИНН ПОСТАВЩИКА	26555648

ИТОГ	10,00
НАЛИЧНЫМИ	10,00
СУММА БЕЗ НАС	10,00

РН ККТ	100000002021654
ФД 43	ФН 9999078900002164
ФП 4045524341	
САЙТ ЧЕКОВ	https://demo.ofd.ru/1k/pos/
	

Кассовый чек прихода при работе банковского платёжного агента

Основной документ, оформляемый ККТ при деятельности банковского платёжного агента. Содержит дополнительную информацию:

- наименование операции банковского платежного агента или банковского платежного субагента;

- размер вознаграждения, уплачиваемого физическим лицом (покупателем (клиентом)), в виде общей суммы, включающей в себя вознаграждение банковского платежного агента или банковского платежного субагента в случае его взимания;

- наименование и место нахождения оператора по переводу денежных средств, а также идентификационный номер налогоплательщика;

- номера телефонов оператора по переводу денежных средств, банковского платежного агента, банковского платежного субагента (в случае его привлечения банковским платежным агентом).

ООО Надежда
ИНН 772525244
г. Орёл ул. Верхняя Набережная д.34
МЕСТО РАСЧЕТОВ маг. Ромашка
КАССИР ИВАНОВ СЕМЕН ПЕТРОВИЧ
Кассовый чек

ЧЕК 2 ПРИХОД 02.03.17 17:36
СМЕНА 8
ЭЛ. АДР. ПОКУПАТЕЛЯ caly_nata@mail.ru
АВТОМАТ 1234
СНО ЕНВД
САЙТ ФНС www.nalog.ru
ЭЛ. АДР. ОТПРАВИТЕЛЯ calynata@gmail.com

Оплата Товары/услуги 50,00 x 1,000 0 = 50,00
Номер 9999991111
ТЛФ. ПОСТ. 8800111111
Dr.Web CureIt! 1ПК, 1 мес., 50 руб. БАНК.ПЛ.АГЕНТ 8800112222
ТЛФ. ОП. ПЕРЕВОДА перевод денежных средств
ОП. АГЕНТА 354017
ТЛФ. ПЛ. АГЕНТА 000 Qiwiw
ОПЕРАТОР ПЕРЕВОДА
АДР. ОП. ПЕРЕВОДА г. Москва Элеваторный пр-д
стр.4
ИНН ОП. ПЕРЕВОДА 4444444444
ИНН ПОСТАВЩИКА 26555648

Комиссия 1,00 x 1,000 = 1,00

ИТОГ 51,00
НАЛИЧНЫМИ 51,00
СУММА БЕЗ НАС 51,00

РН ККТ 100000002021654
ФД 44 ФН 9999078900002164
+П 1332968056

САЙТ ЧЕКОВ <https://demo.ofd.ru/1k/pos/>



Внесение/выплата денег

Внесение и выплата денег позволяют зарегистрировать движение наличных денежных средств, не требующих оформления фискальных документов. Операция «Внесение» увеличивает денежную наличность в кассе, а «Выплата» – уменьшает. Операции выплаты и внесения денег в кассу не меняют сменный итог (в отчете о состоянии счетчиков ККТ, суммы выплаченных и внесенных денег в кассу выводятся в отдельных строках).

При печати чека с выплатой или внесением фискальный признак документа не печатается.



Пример чека коррекции

Чеки коррекции содержат заголовок «ЧЕК КОРРЕКЦИИ», наименование операции, сумму кассового чека, информацию о типе оплаты чека, основание для коррекции, блок информации для передачи ОФД со всеми реквизитами кассового чека.

ООО ВЕКТОР ИНН 7725225244 г. Москва, ул. Средняя Луговая, д. 254 МЕСТО РАСЧЕТОВ Офис 2 КАССИР ИВАНОВ СЕМЕН ПЕТРОВИЧ Чек коррекции	
ЧЕК КОР. 2 ПРИХОД	22.02.17 09:41
СМЕНА	3
ИТОГ	100,00
НАЛИЧНЫМИ	100,00
СНО	ОСН
СУММА НДС 18%	0,85
ТИП КОРРЕКЦИИ	САМОСТОЯТЕЛЬНО
ОСН. ДЛЯ КОРР.	
ПС-ГОР-1102М	11.02.17
Постановление суда	
РН ККТ	000000022003805
ФД 35	ФН 9999078900002164
П 1334971885	

Отчет о текущем состоянии расчетов

Отчет о текущем состоянии расчетов – документ, содержащий информацию о состоянии обмена информацией с ОФД: номер первого переданного документа, количество переданных фискальных документов, дату первого неотправленного фискального документа.

ООО ВЕКТОР
ИНН 7725225244
г. Москва, ул. Средняя Луговая, д. 254
МЕСТО РАСЧЕТОВ Офис 2
Отчет о расч

НЕПЕРЕДАННЫХ ФА	21.02.17 16:16
ФА НЕ ПЕРЕДАНЫ С	27
ПЕРВЫЙ НЕПЕРЕДАННЫЙ ФА	21.02.17
РН ККТ	5
ФА 32	0000000022003805
	ФН 9999078900002164

†П 104119939

Статистика работы

В ККТ есть возможность распечатать статистику работы ККТ по внутренним регистрам ККТ. Чтобы распечатать этот отчёт, в меню РМК выберите Отчёты — вкладка Статистика и нажмите «Статистика по кассе за смену (полная)»

ООО ВЕКТОР ИНН 7725225244 г. Москва, ул. Средняя Луговая, д. 254 МЕСТО РАСЧЕТОВ Офис 2 Стат. за смену полн.	
СМЕНА	21.02.17 16:14
ОТКРЫТА	2
НАЛИЧНОСТЬ В КАССЕ	21.02.17 15:21
ВНЕСЕНИИ	2668,00
СУММА ВНЕСЕНИИ	0
ВЫПЛАТ	0,00
СУММА ВЫПЛАТ	0
ВСЕГО ЧЕКОВ	0,00
КОЛИЧЕСТВО ЧЕКОВ ПРИХ.	9
СУММА ПРИХ. НАЛИЧН.	856,00
СУММА ПРИХ. ЭЛЕКТРОН.	0,00
СУММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ (АВАНСОВ)	0,00
СУММА ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЛАТ (КРЕДИТОВ)	0,00
СУММА ИНОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ	0,00
СУММА ПРИХ. всего	856,00
СУММА НДС 18% ПРИХ.	7,28
СУММА НДС 10% ПРИХ.	0,00
СУММА НДС РАСЧ. 18/118 ПРИХ.	0,00
СУММА НДС РАСЧ. 10/110 ПРИХ.	0,00
ОБОРОТ С НДС 0% ПРИХ.	0,00
ОБОРОТ БЕЗ НДС ПРИХ.	0,00
ГРОСС ИТОГ ПРИХ.	2668,00
КОЛИЧЕСТВО ЧЕКОВ ВОЗВР. ПРИХ.	0
СУММА ВОЗВР. ПРИХ. НАЛИЧН.	0,00
СУММА ВОЗВР. ПРИХ. ЭЛЕКТРОН.	0,00
СУММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ (АВАНСОВ)	0,00
СУММА ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЛАТ (КРЕДИТОВ)	0,00
СУММА ИНОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ	0,00
СУММА ВОЗВР. ПРИХ. всего	0,00
СУММА НДС 18% ВОЗВР. ПРИХ.	0,00
СУММА НДС 10% ВОЗВР. ПРИХ.	0,00
СУММА НДС РАСЧ. 18/118 ВОЗВР. ПРИХ.	0,00
СУММА НДС РАСЧ. 10/110 ВОЗВР. ПРИХ.	0,00
ОБОРОТ С НДС 0% ВОЗВР. ПРИХ.	0,00
ОБОРОТ БЕЗ НДС ВОЗВР. ПРИХ.	0,00
ГРОСС ИТОГ ВОЗВР. ПРИХ.	0,00
КОЛИЧЕСТВО ЧЕКОВ РАСХ.	0
СУММА РАСХ. НАЛИЧН.	0,00
СУММА РАСХ. ЭЛЕКТРОН.	0,00
СУММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ (АВАНСОВ)	0,00
СУММА ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЛАТ (КРЕДИТОВ)	0,00
СУММА ИНОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ	0,00
СУММА РАСХ. всего	0,00
СУММА НДС 18% РАСХ.	0,00
СУММА НДС 10% РАСХ.	0,00
СУММА НДС РАСЧ. 18/118 РАСХ.	0,00
СУММА НДС РАСЧ. 10/110 РАСХ.	0,00

ОБОРОТ С НДС 0% РАСХ.	0,00
ОБОРОТ БЕЗ НДС РАСХ.	0,00
ГРОСС ИТОГ РАСХ.	0,00
КОЛИЧЕСТВО ЧЕКОВ ВОЗВР. РАСХ.	0
СУММА ВОЗВР. РАСХ. НАЛИЧН.	0,00
СУММА ВОЗВР. РАСХ. ЭЛЕКТРОН.	0,00
СУММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ (АВАНСОВ)	0,00
СУММА ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЛАТ (КРЕДИТОВ)	0,00
СУММА ИНОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ	0,00
СУММА ВОЗВР. РАСХ. всего	0,00
СУММА НДС 18% ВОЗВР. РАСХ.	0,00
СУММА НДС 10% ВОЗВР. РАСХ.	0,00
СУММА НДС РАСЧ. 18/118 ВОЗВР. РАСХ.	0,00
СУММА НДС РАСЧ. 10/110 ВОЗВР. РАСХ.	0,00
ОБОРОТ С НДС 0% ВОЗВР. РАСХ.	0,00
ОБОРОТ БЕЗ НДС ВОЗВР. РАСХ.	0,00
ГРОСС ИТОГ РАСХ. НАЛИЧН.	0,00
ЧЕКОВ КОРРЕКЦИИ	0
КОЛ. КОРР. ПРИХ. САМОСТ.	0
КОЛ. КОРР. ПРИХ. ПО ПРЕАПИС.	0
СУММА ПРИХ. НАЛИЧН.	0,00
СУММА ПРИХ. ЭЛЕКТРОН.	0,00
СУММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ (АВАНСОВ)	0,00
СУММА ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЛАТ (КРЕДИТОВ)	0,00
СУММА ИНОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ	0,00
СУММА ПРИХ. всего	0,00
СУММА КОР. НДС 18% ПРИХ.	0,00
СУММА КОР. НДС 10% ПРИХ.	0,00
СУММА КОР. НДС РАСЧ. 18/118 ПРИХ.	0,00
СУММА КОР. НДС РАСЧ. 10/110 ПРИХ.	0,00
КОР. ОБОРОТА С НДС 0% ПРИХ.	0,00
КОР. ОБОРОТА БЕЗ НДС ПРИХ.	0,00
ГРОСС ИТОГ ПРИХ.	0,00
КОЛ. КОРР. РАСХ. САМОСТ.	0
КОЛ. КОРР. РАСХ. ПО ПРЕАПИС.	0
СУММА РАСХ. НАЛИЧН.	0,00
СУММА РАСХ. ЭЛЕКТРОН.	0,00
СУММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ (АВАНСОВ)	0,00
СУММА ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЛАТ (КРЕДИТОВ)	0,00
СУММА ИНОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ	0,00
СУММА РАСХ. всего	0,00
СУММА КОР. НДС 18% РАСХ.	0,00
СУММА КОР. НДС 10% РАСХ.	0,00
СУММА КОР. НДС РАСЧ. 18/118 РАСХ.	0,00
СУММА КОР. НДС РАСЧ. 10/110 РАСХ.	0,00
КОР. ОБОРОТА С НДС 0% РАСХ.	0,00
КОР. ОБОРОТА БЕЗ НДС РАСХ.	0,00
ГРОСС ИТОГ ВОЗВР. ПРИХ.	0,00
РН ККТ	000000022003805
ФН 9999078900002164	