


Активация режима ЧПМ на устройстве.

Примечание: если необходимо сделать настройку «с нуля», то удалите программу, удалите на устройстве каталог /storage/emulated0/armax(или /storage/sdcard0/armax). Поставьте программу raumob_xxx.apk. Запустите программу Raumob

При первом старте программа предложит зарегистрироваться в сервисе «Умка365». Данный шаг можно пропустить, поставив «Не регистрировать и больше не спрашивать», и нажав кнопку «Продолжить».

 РЕГИСТРАЦИЯ В
УМКА365

Номер РМК: (209)10000000 _____

Логин: +7-()- - - _____

Пароль _____

Не регистрировать и больше не спрашив...

ПРОДОЛЖИТЬ


Developer Edition

Для логина вводим номер администратора «99» и пароль «99»




ПЭЙМОБ-Ф

сборка 0.12.119

 Номер кассира

 Имя кассира

 Пароль


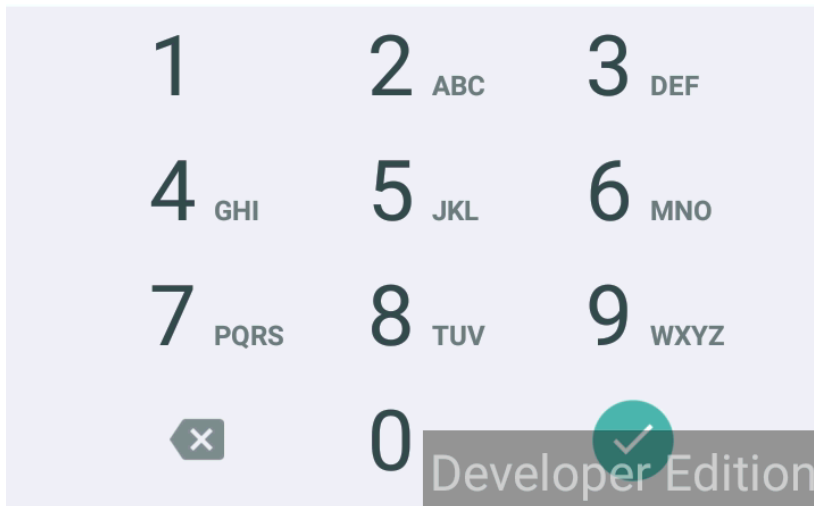


После логина будет показан экран регистрации ККТ. Для перевода ККТ в режим ЧПМ нажимаем в левом верхнем углу кнопку «Меню».




Внимание! Перед фискализацией ККТ
проверьте правильность настройки
системного времени и часового пояса

15.05.2019 10:40:28
GMT +3
МОСКВА, СТАНДАРТНОЕ
ВРЕМЯ

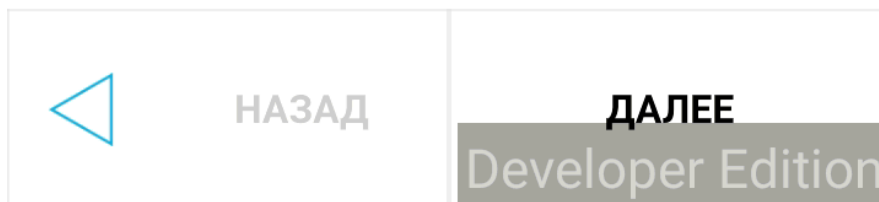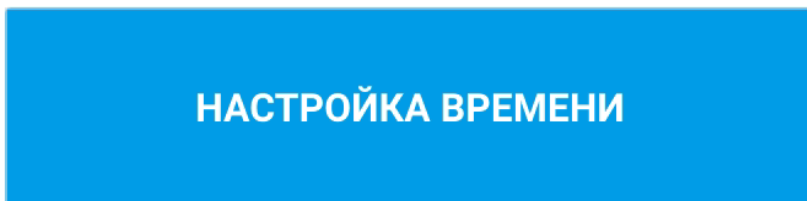

Выбираем пункт меню «Настройки, Режим ЧПМ»

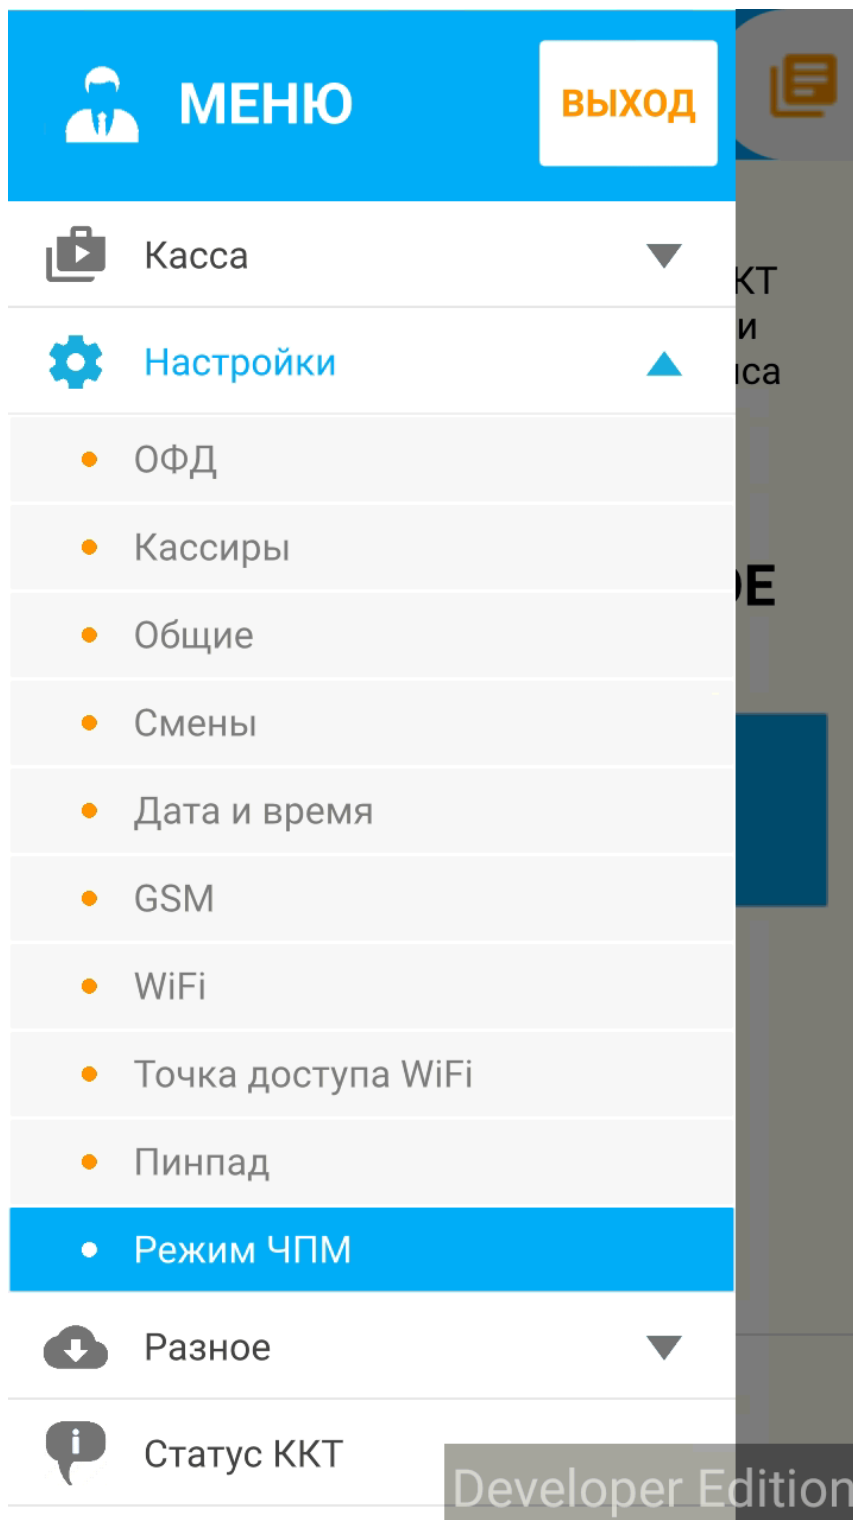

На экране переключения режима, выбираем «ЧПМ», нажимаем кнопку «Применить». После этого необходимо перезагрузить устройство.



Режим:

ЧПМ




НАЗАД



ПРИМЕНИТЬ

Developer Edition

После перезагрузки программа может запросить заводской номер устройства. Вводим номер(если он автоматически не будет подставлен в соответствующее поле) и нажимаем кнопку «Прощить». **Для данного шага необходимым условием является наличие интернета на устройстве.**

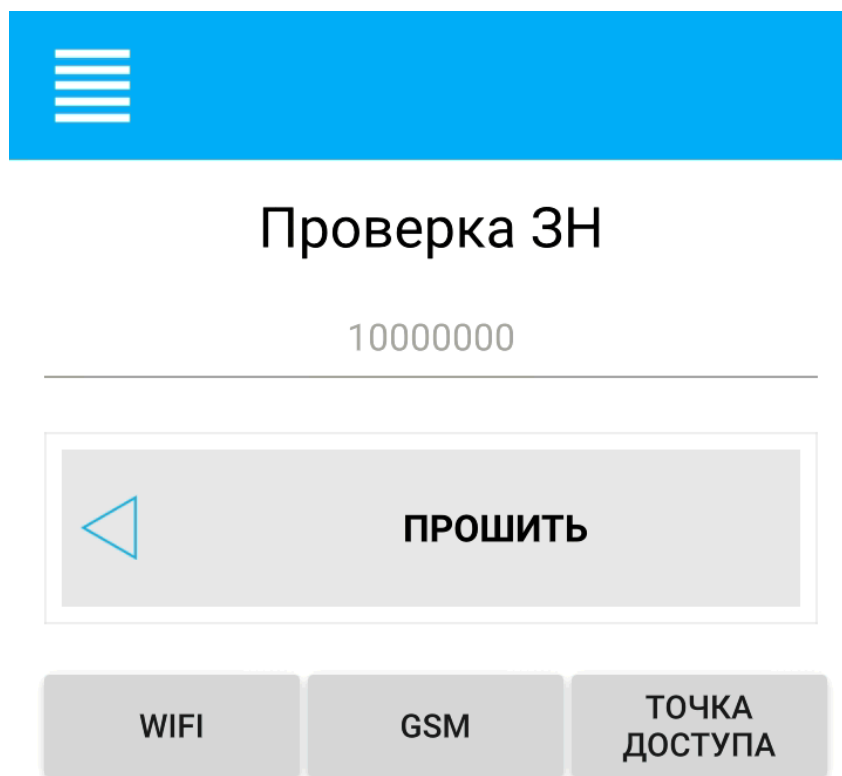

Проверка ЗН

10000000

ПРОШИТЬ

WIFI GSM ТОЧКА ДОСТУПА



Developer Edition

После установки заводского номера ПО предложит залогиниться. После логина касса перейдет к режиму регистрации.




Внимание! Перед фискализацией ККТ
проверьте правильность настройки
системного времени и часового пояса


15.05.2019 10:41:55
GMT +3
МОСКВА, СТАНДАРТНОЕ
ВРЕМЯ

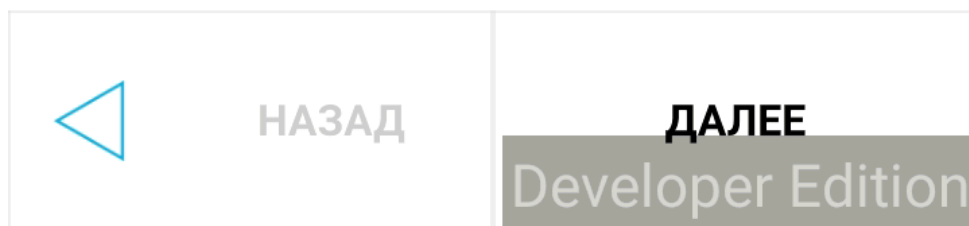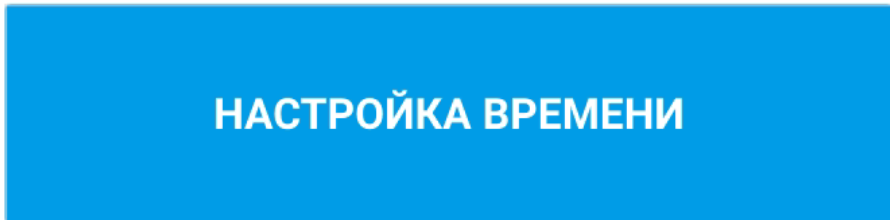

Для перехода по страницам параметров регистрации нажимаем кнопку далее. На каждой из страниц указываем необходимые параметры регистрации. В режиме ЧПМ регистрационный номер можно сгенерировать с помощью кнопки «Новый» напротив поля ввода регистрационного номера(предварительно введя корректный ИНН). Пример заполнения регистрационных данных ККТ:



РЕГИСТРАЦИЯ



Адрес сайта ФНС:

Email:

Рег номер:

Пользователь:

ИНН:

Адрес:

Место:



	НАЗАД	ДАЛЕЕ
		Developer Edition

После чего устройство напечатает чек о регистрации. Все чеки в режиме ЧПМ имеют пометку «Режим ЧПМ». Для проверки работоспособности кассы перезагрузите устройство, авторизуйтесь, откройте и закройте смену. При этом касса должна напечатать соответственно чек об открытии и закрытии смены. Если все условия выполнены, то устройство готово к работе.